

## ZARGE TYP 3


Bekleidung 19 mm auftragend

Register **G3.1**

Blatt **1.20**

Seite 1 von 1

Stand Aug 2016

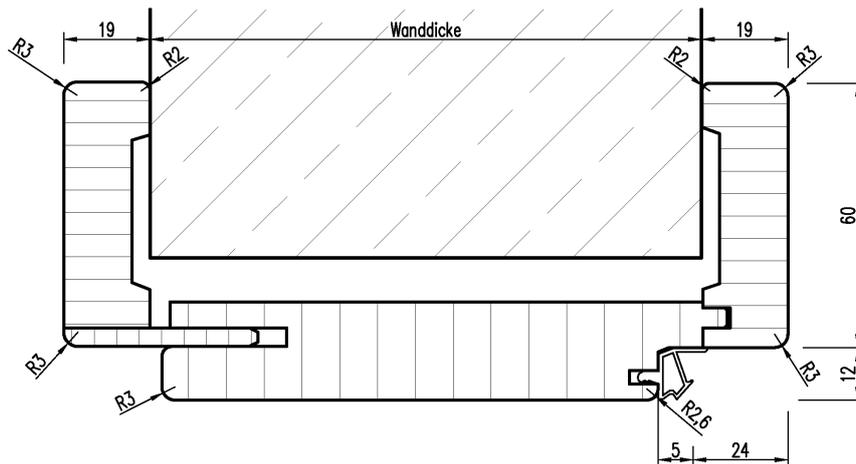

### Oberfläche:

Weiß lackiert

### Wanddicke:

80 mm bis 660 mm (ab 330 mm ist das Futterbrett geteilt)

### Verstellbereich:

Ab WD 100 mm - 7/ + 15 mm

WD 80 mm - 0 / + 20 mm

### Falzmaß:

12 x 24 mm, passend für Normtüren

### Bekleidungen:

19 x 60 mm, gerundet

### Futterbrett:

gerundet

### Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil eingezogen, weiß

### Schließblech:

SB 170-20 nickelsilber mit Futter SBF 170-20 grau und Winkel SBW 19

### Bandtasche:

2 Stahl-Klemmtaschen V 3616 N

### Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 WF

### Eckverbindung:

22 mm auf Gehrung geschnitten, Holzfeder, Stahlklammer, Zargenverbinder in der Bekleidung

### Maße:

Siehe Preisliste

### Ausführungsformen:

- für ein- und zweiflügelige Türen
- als Durchgangsfutter ein- und zweiflügelig
- Geschoßhoch

#### Oberlicht-Falzmaß:

Höhe = Nennhöhe - Türhöhe - 49 mm)

Beispiel: (2485mm - 1985 mm - 49 mm = 451 mm)

Breite = Nennbreite - 19 mm

Beispiel: (860mm - 19 mm = 841 mm)

- maximales Nennmaß: Höhe x Breite 2490 x 1235 mm (2460 mm bei 2-flg.)
- ein- und zweiflügelige Schiebetürzarge

### Montage:

Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und der Montage in der Wand liegen jeder Zarge bei.